Cisco Board Pro G2

Installation guide, floor stand and wheel base

FR Guide d’installation, support au sol et support à roulettes

ES Guía de instalación, soporte para suelo y base con ruedas

PT Manual de Instalação, suporte de chão e base com rodas

IT Guida per l’installazione, cavalletto e base su ruote

DE Installationshandbuch, Bodenständer und Rollstand





Board Pro 75 G2

The product must be installed by qualified personnel, according to the provided installation instructions.

We recommend 3 people (*Board Pro 75 G2*) / 2 people (*Board Pro 55 G2*) working together to mount this product. Follow current regulations.



Board Pro 55 G2

FR Le produit doit être installé par du personnel qualifié, conformément aux instructions d'installation fournies.

3 personnes (*Board Pro 75 G2*) / 2 personnes (*Board Pro 55 G2*) sont nécessaires au montage de ce produit. Suivez les réglementations en vigueur.

ES El producto debe ser instalado por personal calificado, de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.

Recomendamos que 3 personas (*Board Pro 75 G2*) / 2 personas (*Board Pro 55 G2*) trabajen juntas para montar este producto. Siga las normativas actuales.

PT O produto tem de ser instalado por pessoal qualificado, de acordo com as instruções de instalação fornecidas.

Recomendamos que a montagem deste produto seja realizada por 3 pessoas (*Board Pro 75 G2*) / 2 pessoas (*Board Pro 55 G2*) em conjunto. Siga as regulamentações atuais.

IT Il prodotto deve essere installato da personale qualificato secondo le istruzioni fornite.

Per montare questo prodotto è consigliabile ricorrere a una squadra di 3 persone (*Board Pro 75 G2*) / 2 persone (*Board Pro 55 G2*). Seguire le normative vigenti.

DE Das Produkt muss gemäß den bereitgestellten Installationsanweisungen von qualifiziertem Personal installiert werden.

Wir empfehlen, 3 Personen (*Board Pro 75 G2*) / 2 Personen (*Board Pro 55 G2*) mit der Montage dieses Produkts zu beauftragen. Befolgen Sie die aktuellen Vorschriften.

The floor-stand with wheels is designed for mobility to make your office meeting room more flexible. When moving it around, avoid hard bumps and rough surfaces.

Make sure to check the stand stability periodically.

If the stand feels unstable, do not move it and contact Cisco support.

FR Le support au sol à roulettes est conçu pour faciliter les déplacements et rendre votre salle de réunion au bureau plus polyvalente. Lorsque vous le déplacez, évitez les chocs violents et les surfaces irrégulières.

Vérifiez régulièrement la stabilité du support. Si le support semble instable, ne le déplacez pas.

Si le support semble instable, ne le déplacez pas et communiquez avec le soutien Cisco.

ES El soporte de suelo con ruedas está diseñado para facilitar su desplazamiento y ofrecer más flexibilidad en la sala de reuniones de la oficina. Al moverlo, evite los golpes fuertes y las superficies irregulares.

Compruebe periódicamente la estabilidad del soporte. Si parece inestable, no lo mueva.

Si el soporte parece inestable, no lo mueva y póngase en contacto con el servicio de asistencia de Cisco

PT O suporte de chão com rodas foi concebido para facilitar a movimentação, tornando a sala de reuniões mais flexível. Ao movê-lo, evite impactos fortes e superfícies irregulares.

Verifique periodicamente a estabilidade do suporte. Se parecer instável, não o desloque.

Se o suporte parecer instável, não o desloque e contacte o suporte da Cisco.

IT Il supporto da pavimento con ruote è progettato per facilitare gli spostamenti e rendere più flessibile la sala riunioni dell'ufficio. Quando lo si sposta, evitare urti violenti e superfici irregolari.

Controllare periodicamente la stabilità del supporto. Se sembra instabile, non spostarlo.

Se il supporto sembra instabile, non lo sposti e contatti l'assistenza Cisco.

DE Der Bodenständer mit Rollen ist dafür ausgelegt, leicht bewegt werden zu können und Ihren Besprechungsraum im Büro flexibler nutzbar zu machen. Vermeiden Sie beim Bewegen starke Stöße und unebene Oberflächen.


Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Ständers. Wenn er instabil wirkt, bewegen Sie ihn nicht und kontaktieren Sie Cisco Support.


D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Floor Stand


Support au sol / Soporte para suelo / Suporte de chão / Supporto da pavimento / Bodenständer


Board Pro 75 G2

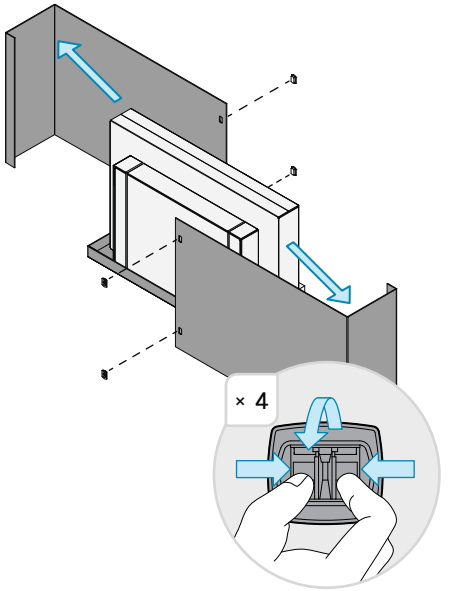

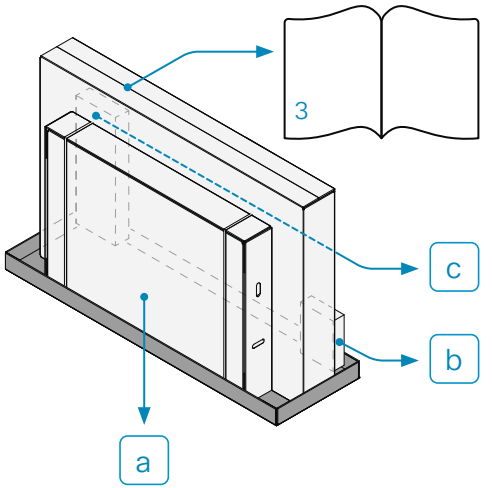



Board Pro 55 G2

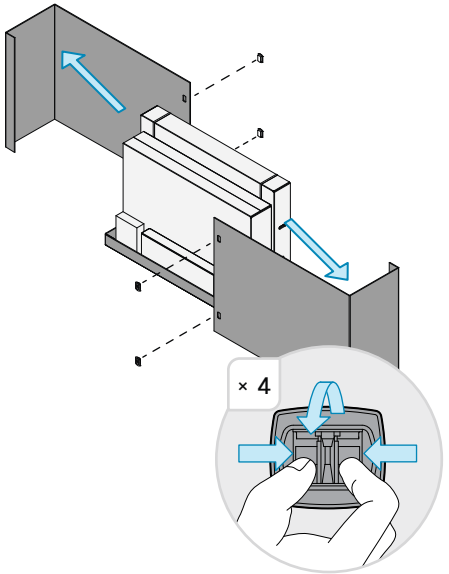

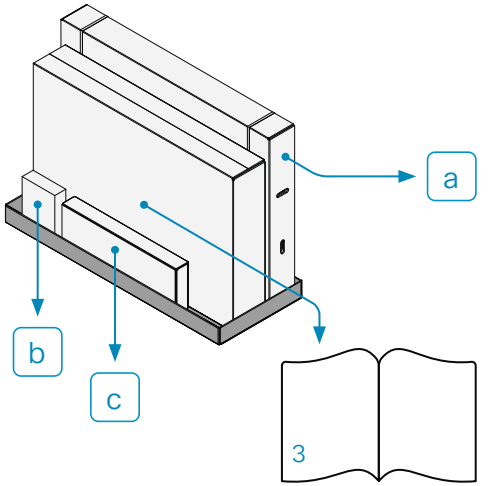

a

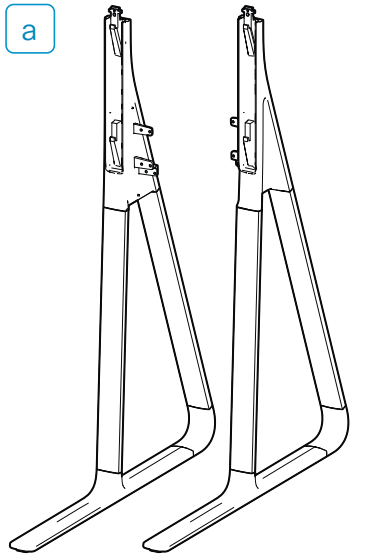


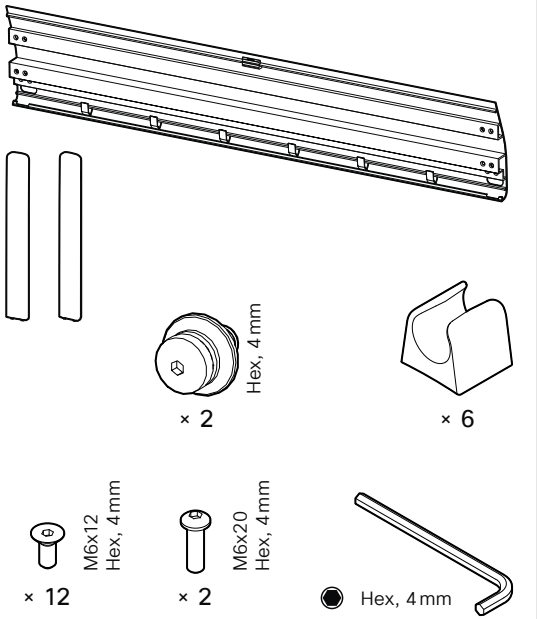

b

Room Navigator, wall mount – optional


Installation murale – en option / Montaje en pared – opcional / Montagem na parede – opcional / Montaggio a parete – facoltativo / Wandhalterung – optional




c

Optional

En option / Opcional / Opcional / Facoltativo / Optional

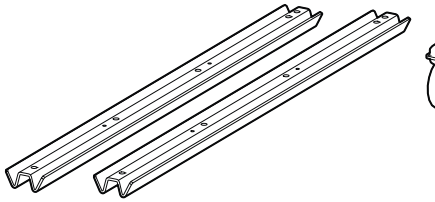


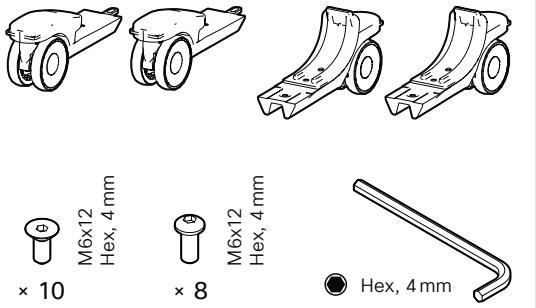


D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Screen


Écran / Pantalla / Ecrã / Schermo / Bildschirm




Board Pro 75 G2




Board Pro 55 G2

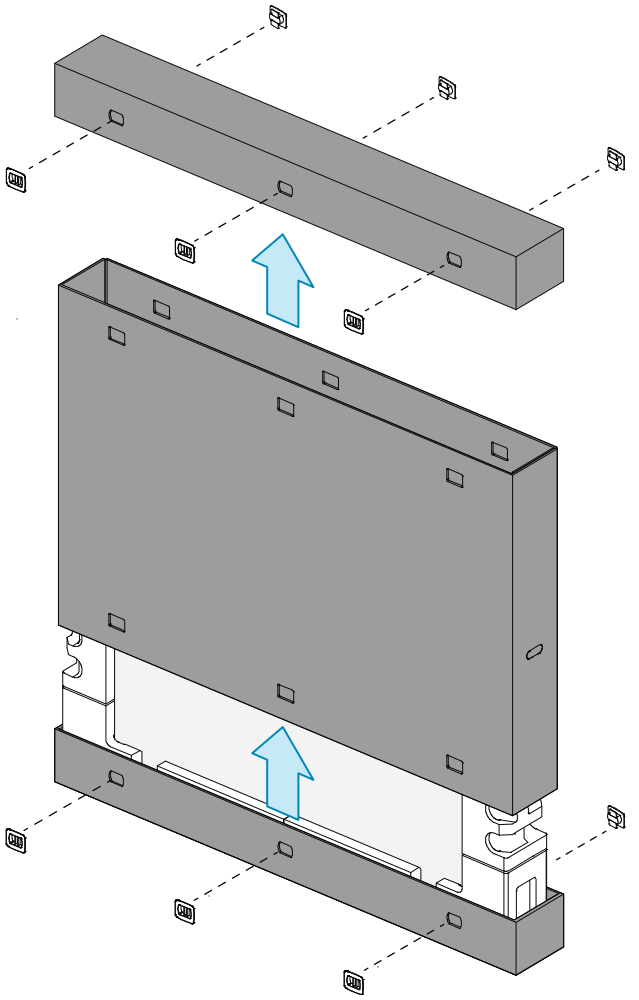

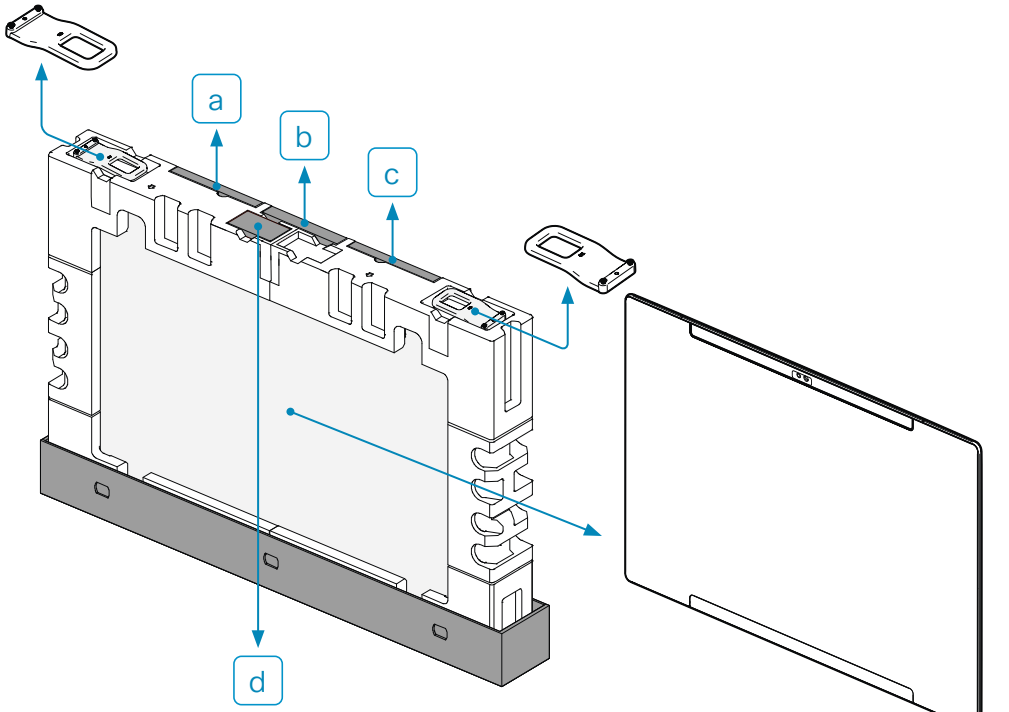


a c

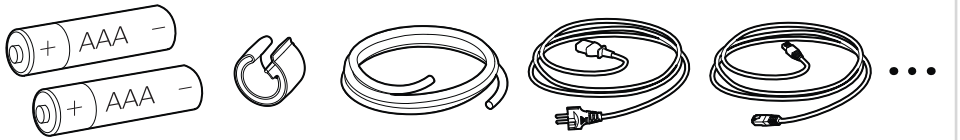


b

Room Navigator, table stand - optional


Socle - en option / Soporte de mesa - opcional / Suporte de mesa - opcional / Supporto da tavolo - facoltativo / Tischstativ - optional




d




i *




Hex, 4 mm

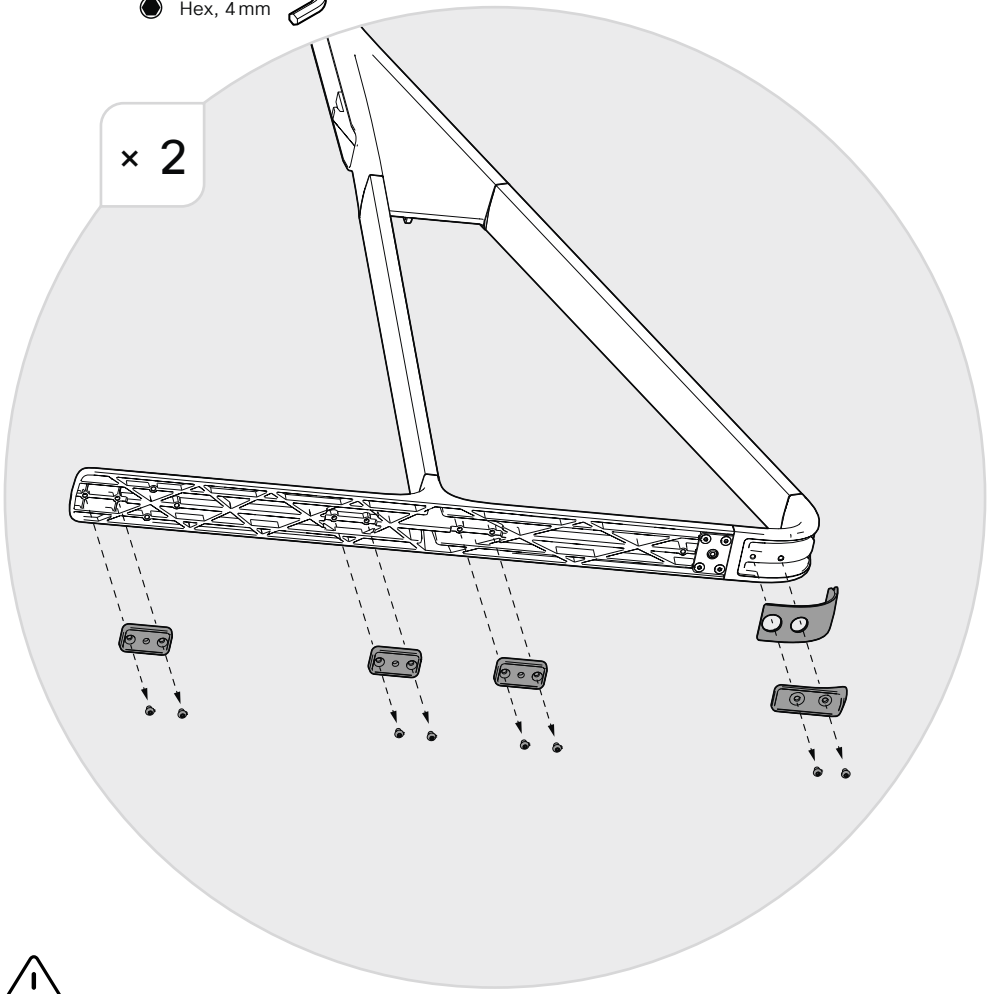

ii *



M6x12
Hex, 4 mm
× 6

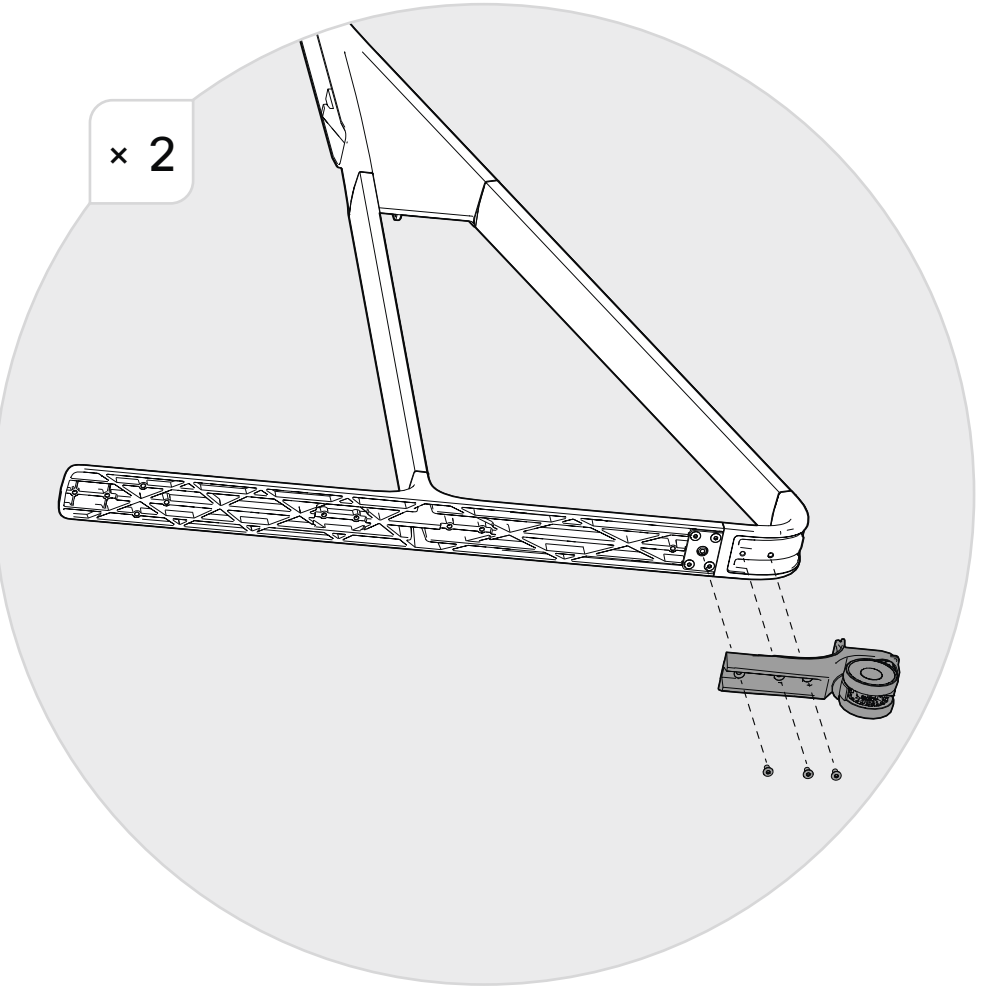

Only remove the eight screws to remove the plastic feet.

Don’t touch any other screws.

FR Retirez uniquement les huit vis pour enlever les pieds en plastique.

Ne touchez à aucune autre vis.

ES Retire únicamente los ocho tornillos para quitar las patas de plástico.

No toque ningún otro tornillo.

PT Retire apenas os oito parafusos para remover os pés de plástico.

Não toque em quaisquer outros parafusos.

IT Rimuovere solo le otto viti per togliere i piedini in plastica.

Non toccare altre viti.

DE Lösen Sie ausschließlich die acht hier gezeigten Schrauben, um die Kunststofffüße abzunehmen.

Lösen oder entfernen Sie keine anderen Schrauben.


* Only for floor stands with wheels

Uniquement pour les supports au sol à roulettes / Solo para soportes de suelo con ruedas / Apenas para suportes de chão com rodas / Solo per supporti a pavimento con ruote / Nur für Bodenständer mit Rollen

D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

iii *

M6x12
Hex, 4 mm
× 6

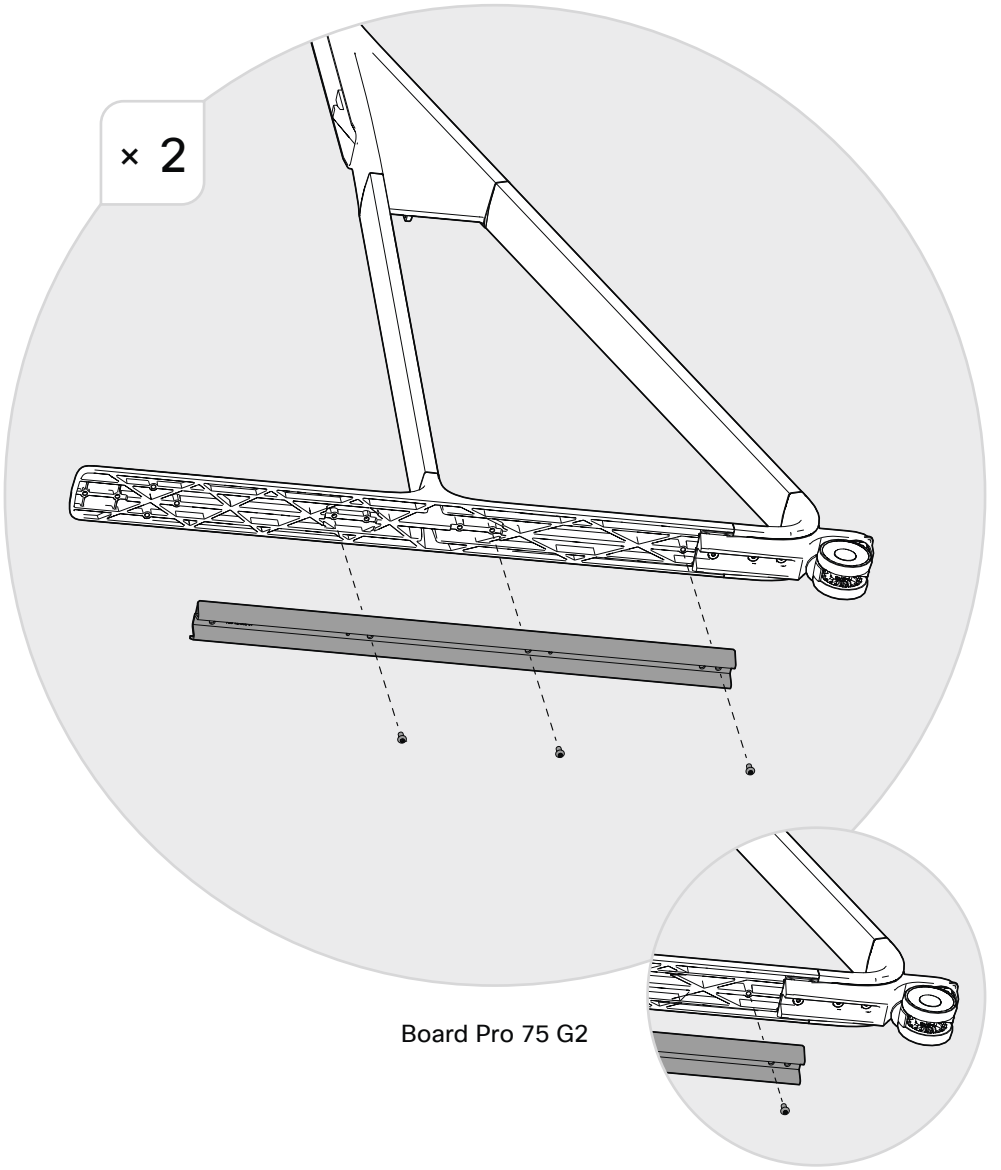


Board Pro 75 G2

Board Pro 55 G2

iv *

M6x12
Hex, 4 mm
× 4

M6x12
Hex, 4 mm
× 2

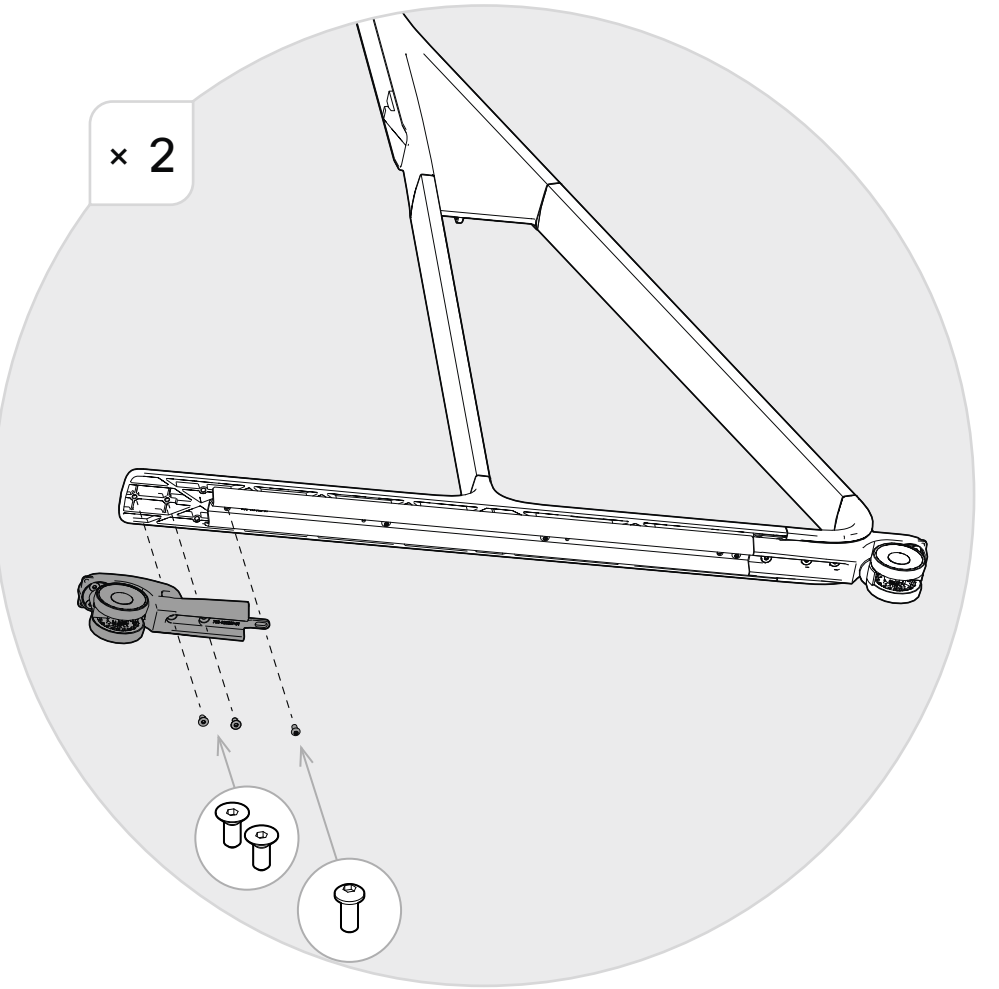


* Only for floor stands with wheels

Uniquement pour les supports au sol à roulettes / Solo para soportes de suelo con ruedas / Apenas para suportes de chão com rodas / Solo per supporti a pavimento con ruote / Nur für Bodenständer mit Rollen

D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1

M6x12
Hex, 4 mm
× 12

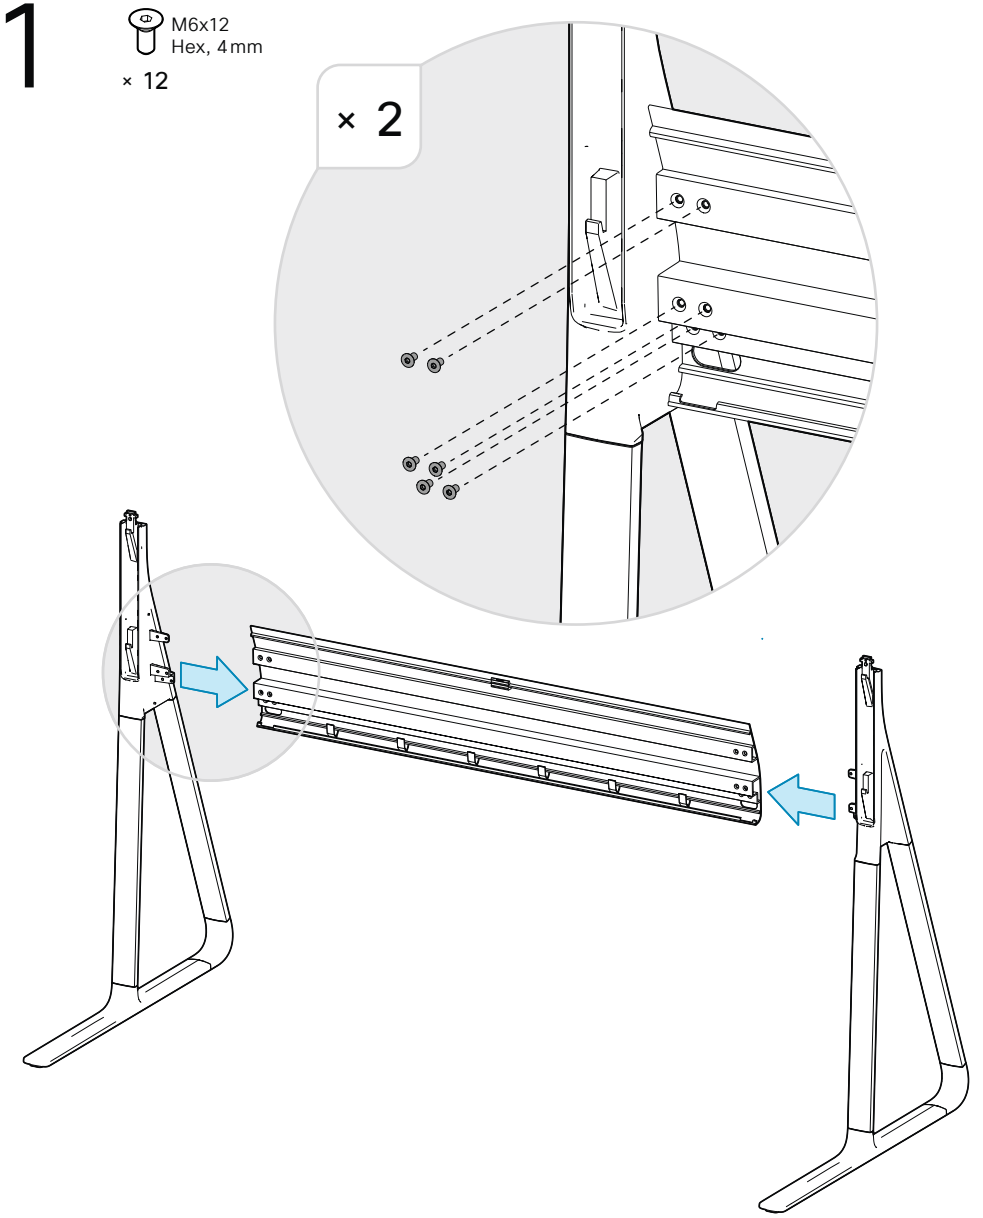

After assembly, make sure that the stand is stable.

FR Après l'assemblage, assurez-vous que le support est stable.


ES Después del montaje, asegúrese de que el soporte esté estable.


PT Após a montagem, certifique-se de que o suporte está estável.


IT Dopo il montaggio, verificare che il supporto sia stabile.


DE Stellen Sie nach der Montage sicher, dass der Bodenständer stabil steht.

2

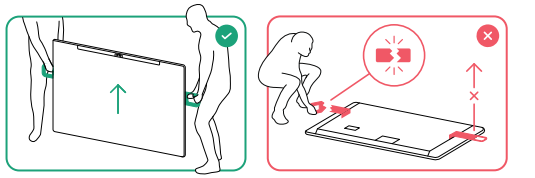

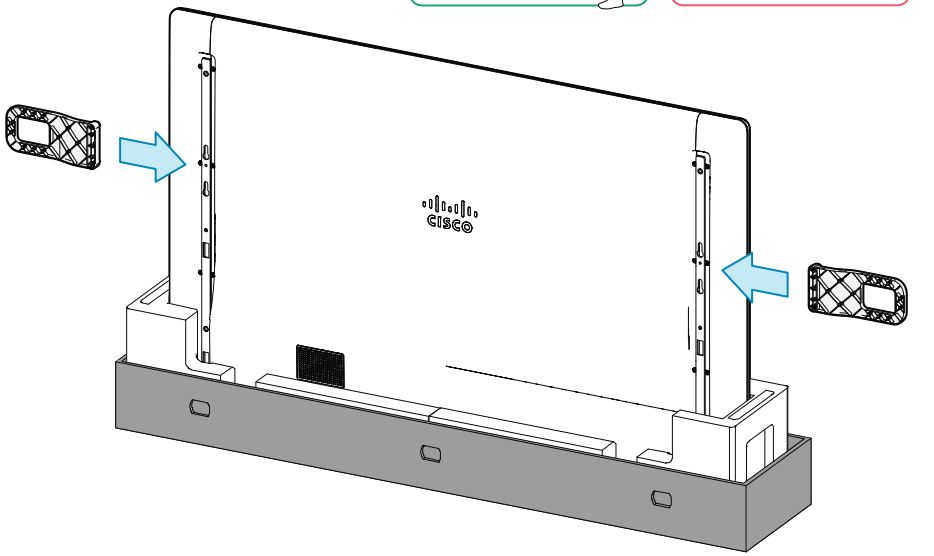

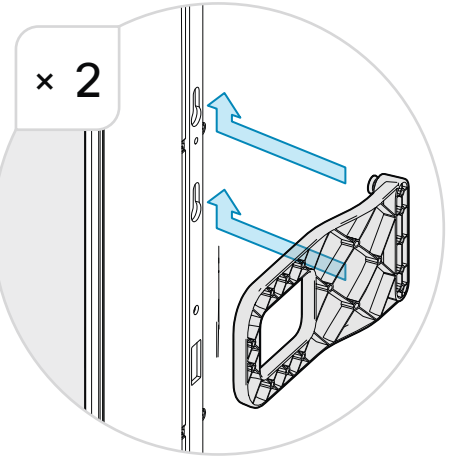

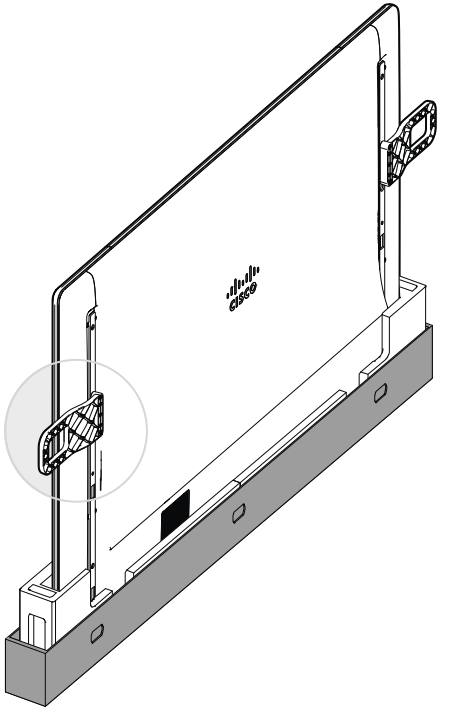

D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


3


159 lb
72 kg


Board Pro 75 G2


88 lb
40 kg


Board Pro 55 G2

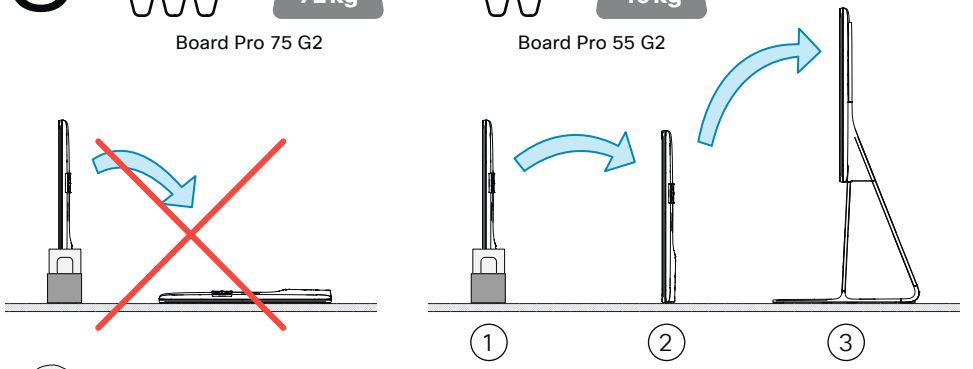

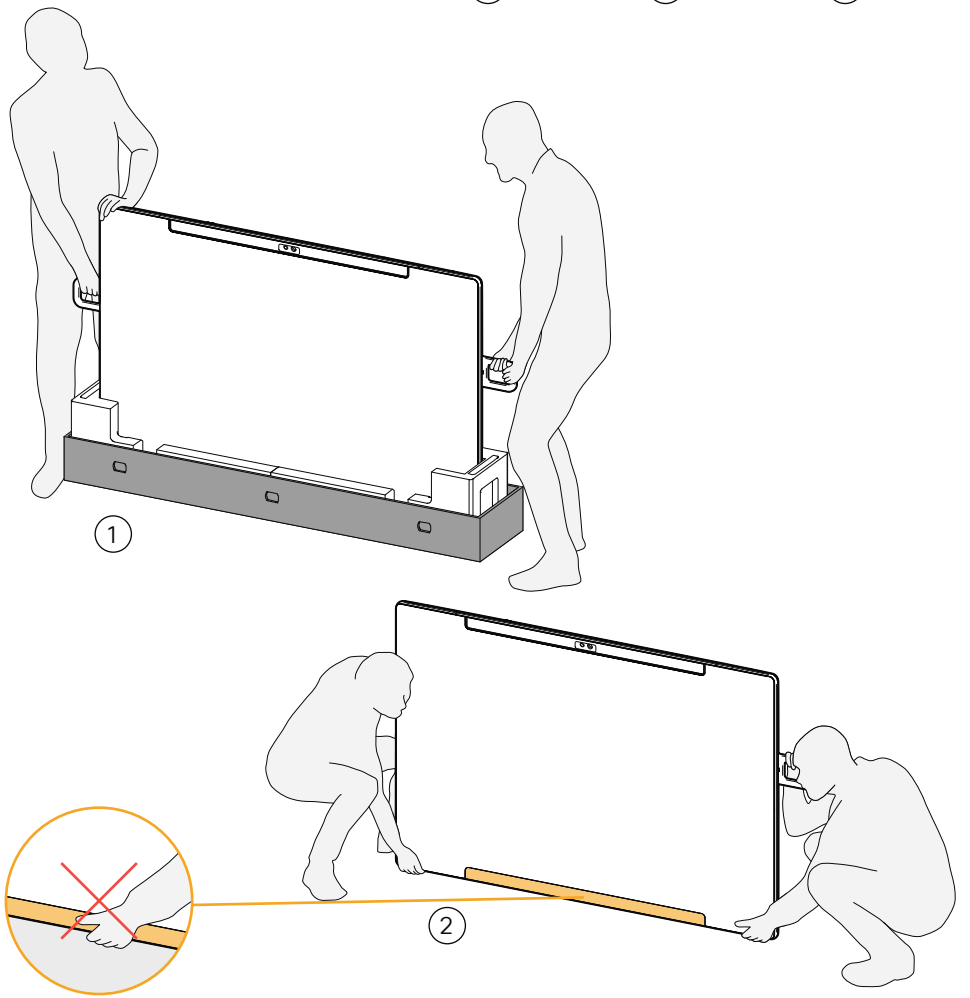


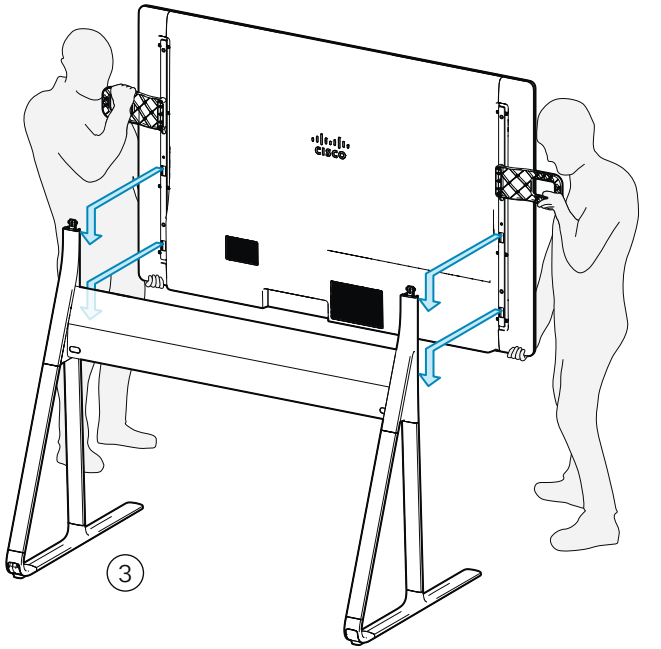


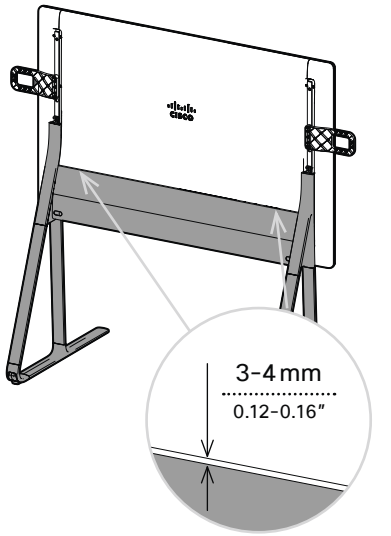



Rear view
Vue arrière / Vista trasera / Vista posterior / Vista posteriore / Rückansicht

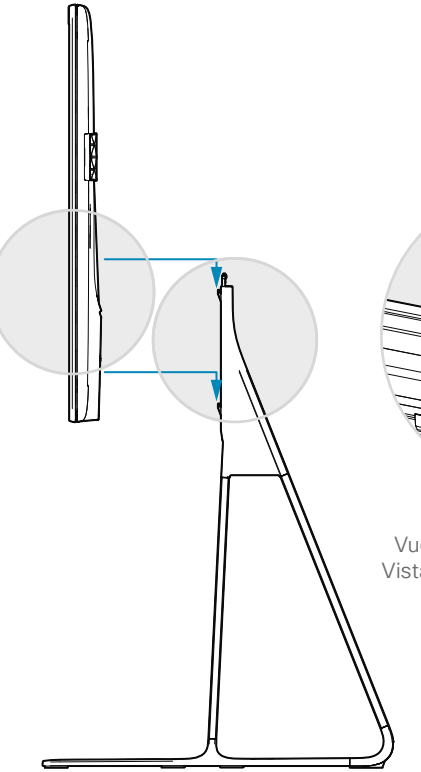




Front view
Vue de face / Vista frontal / Vista frontal / Vista anteriore / Vorderansicht


D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

4

M6x20
Hex, 4 mm
× 2

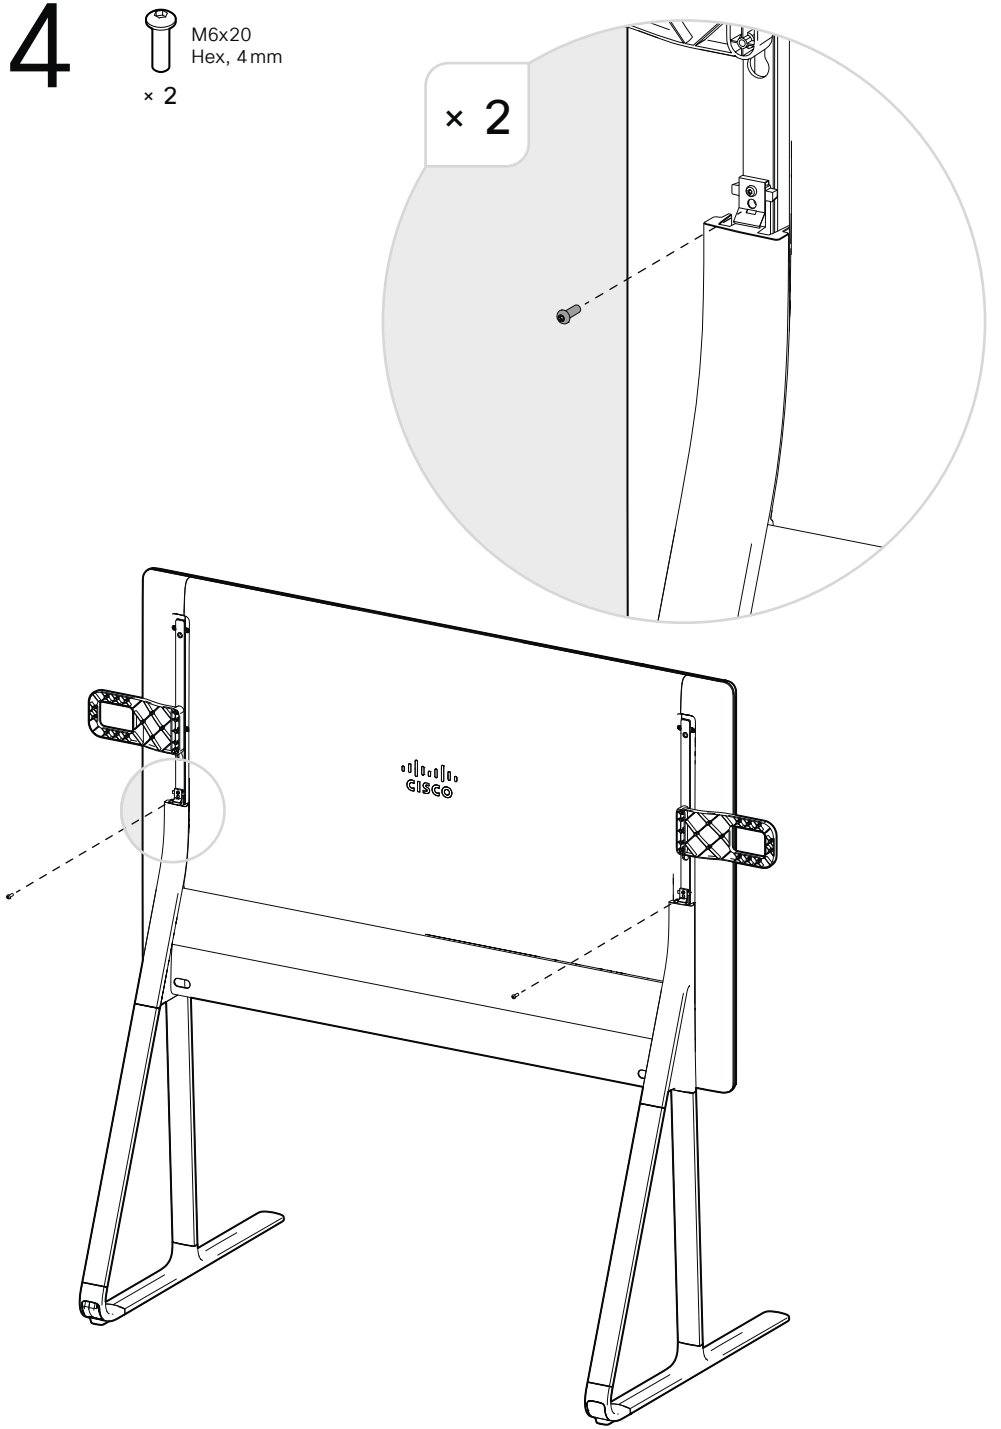

5

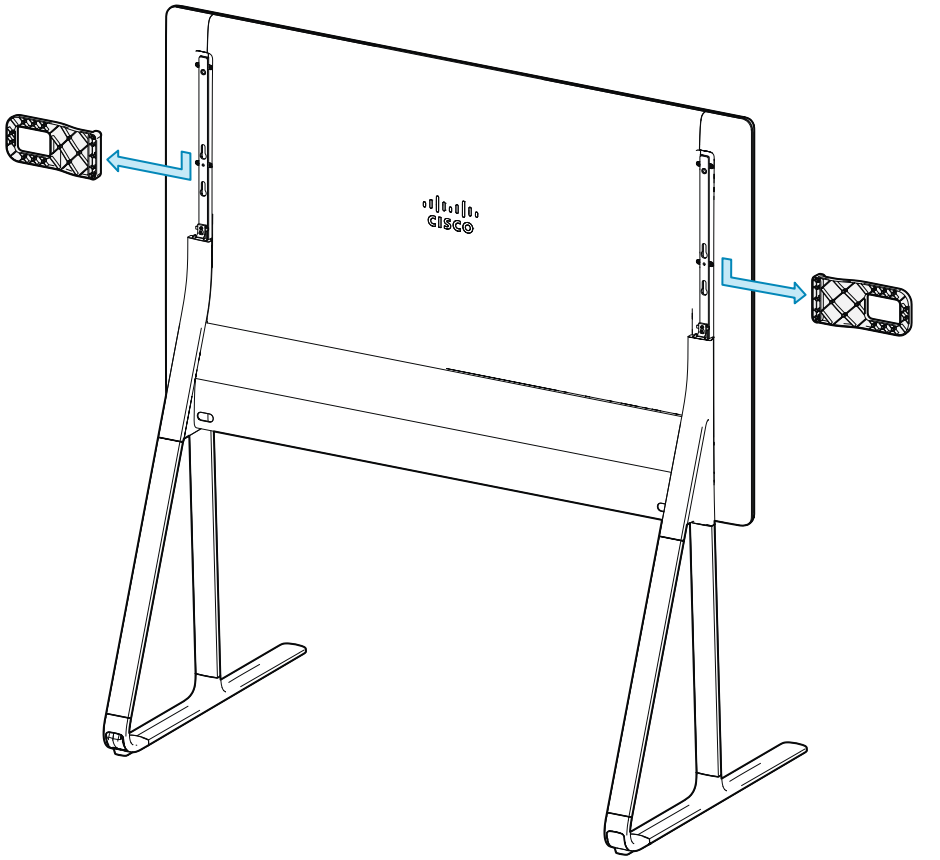


D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


6




Hex, 4 mm


× 2

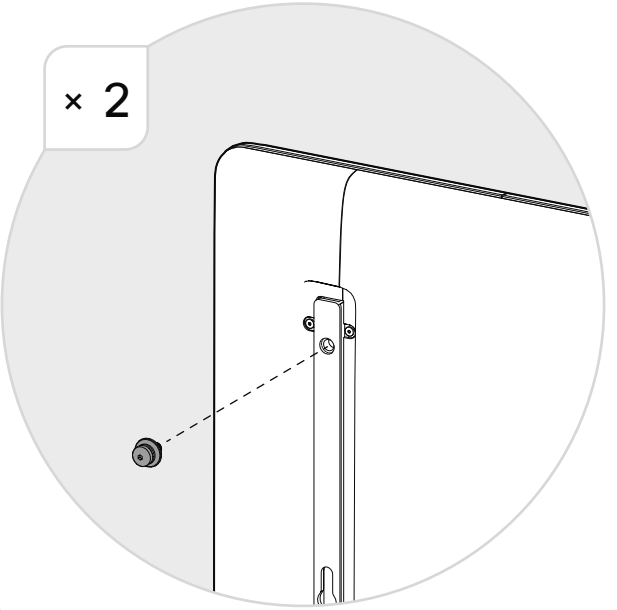

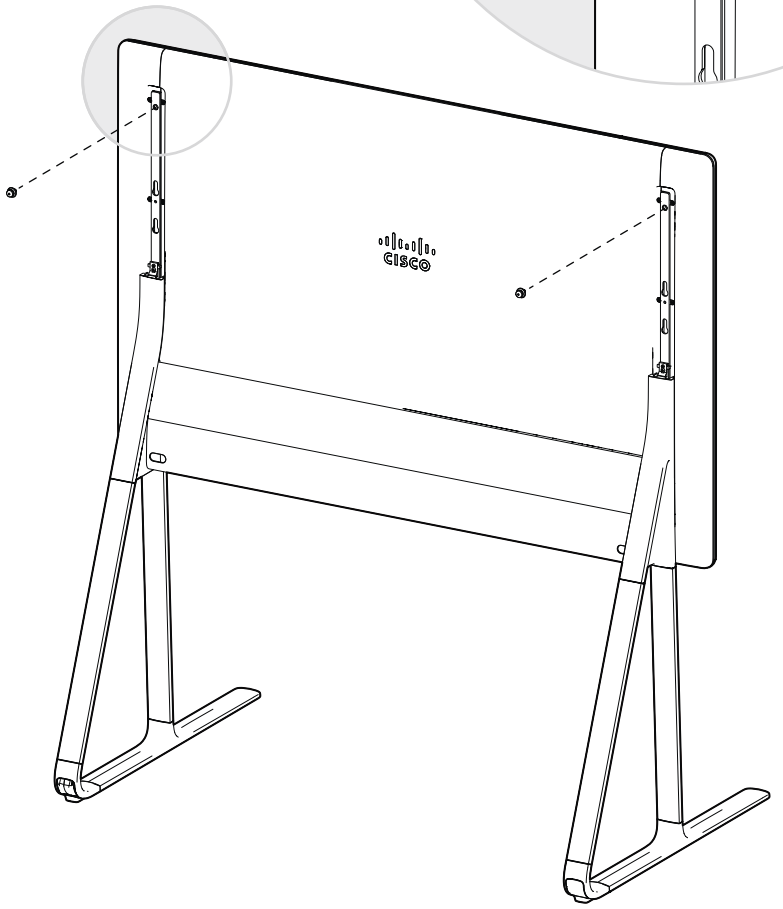


7

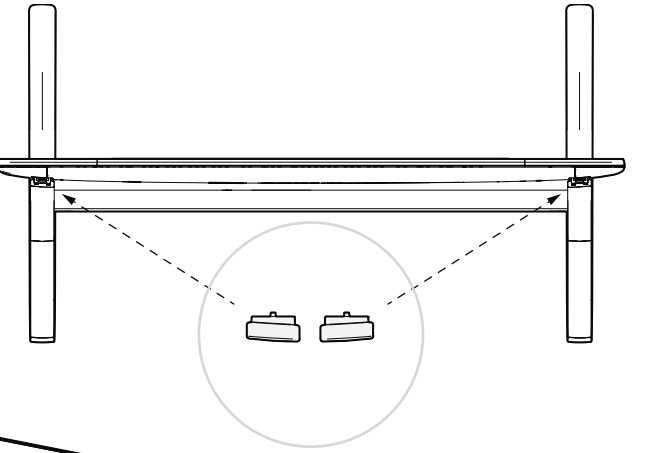


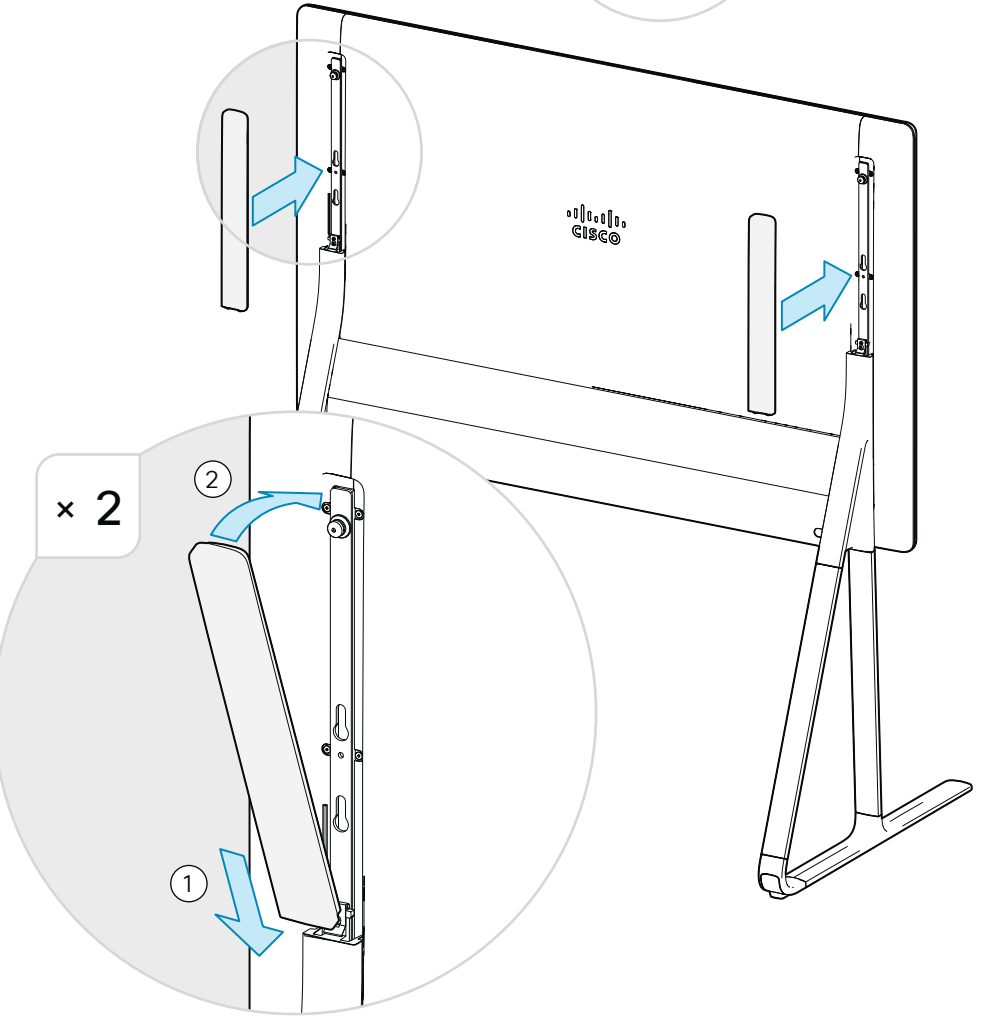



D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

8

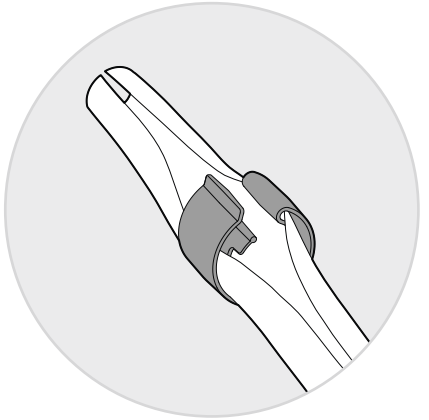


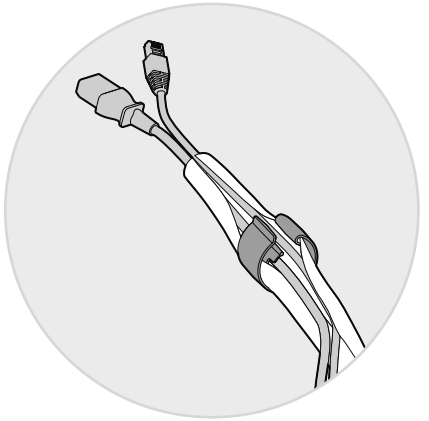

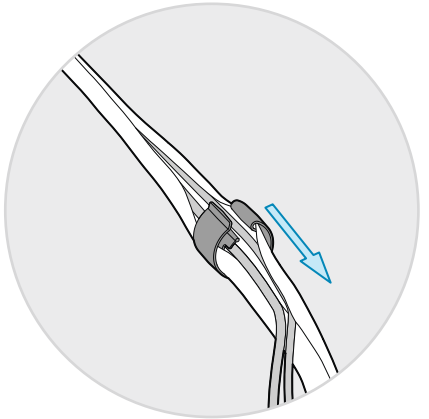

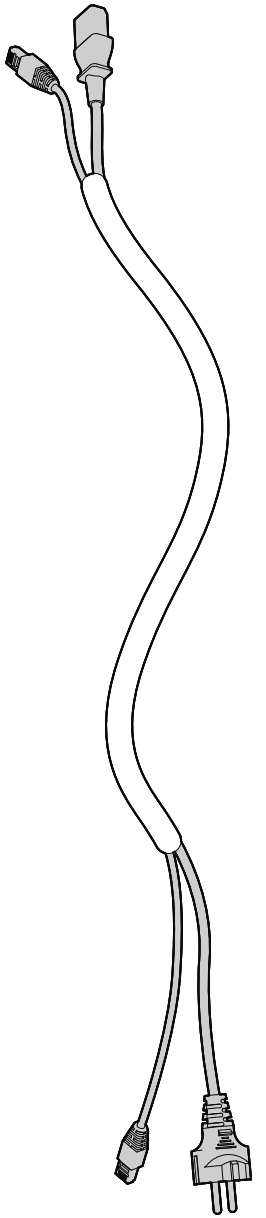

9

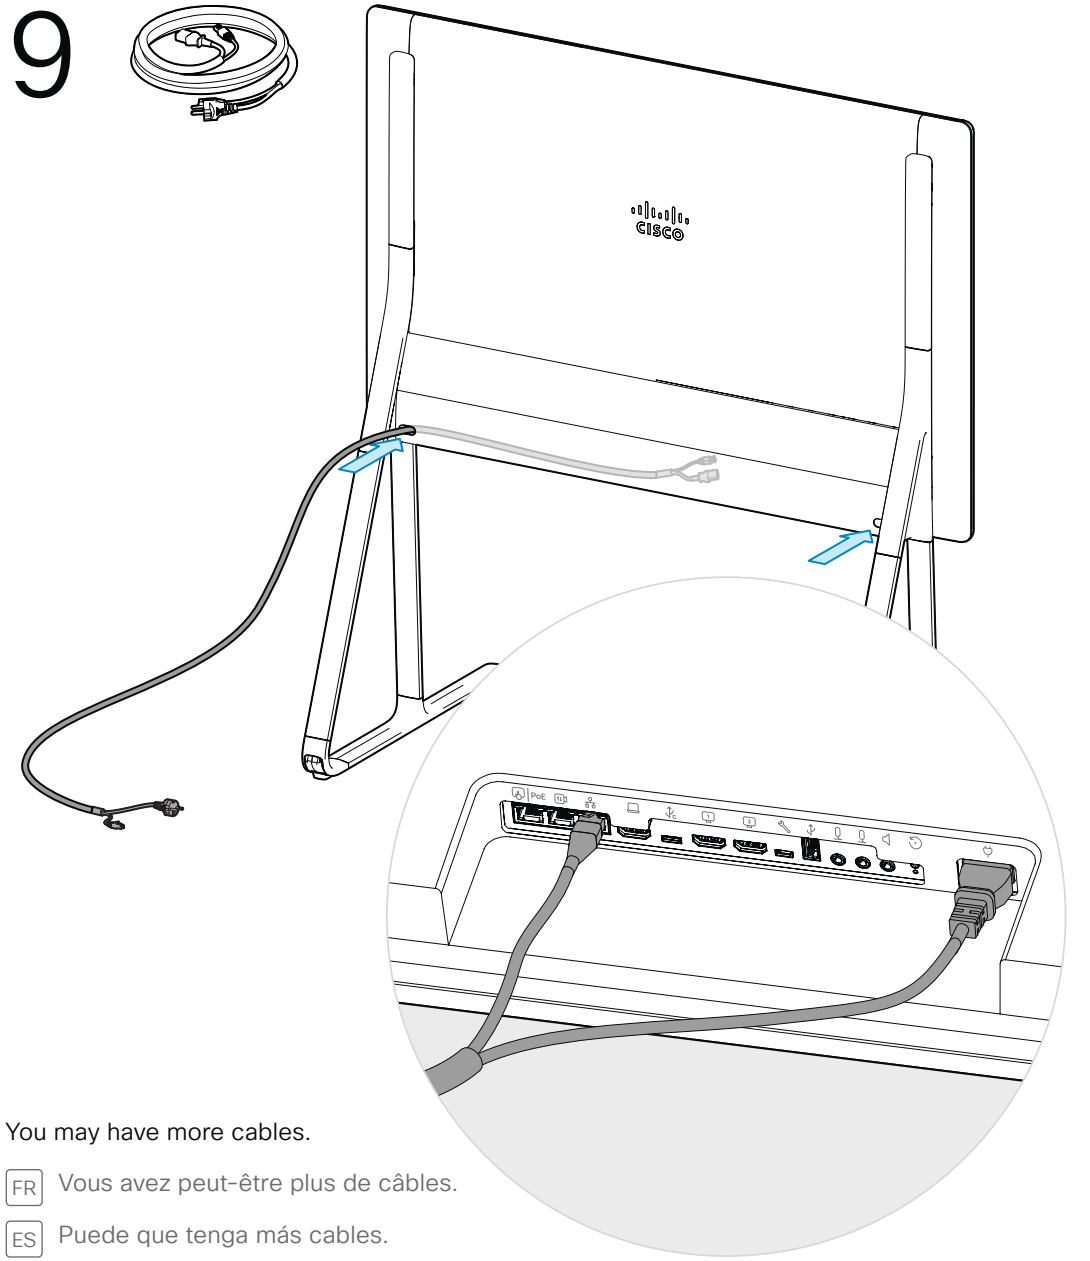

You may have more cables.

FR Vous avez peut-être plus de câbles.

ES Puede que tenga más cables.

PT Pode haver mais cabos.


IT Potrebbero esserci più cavi.

DE Möglicherweise haben Sie weitere Kabel.

14

D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

10

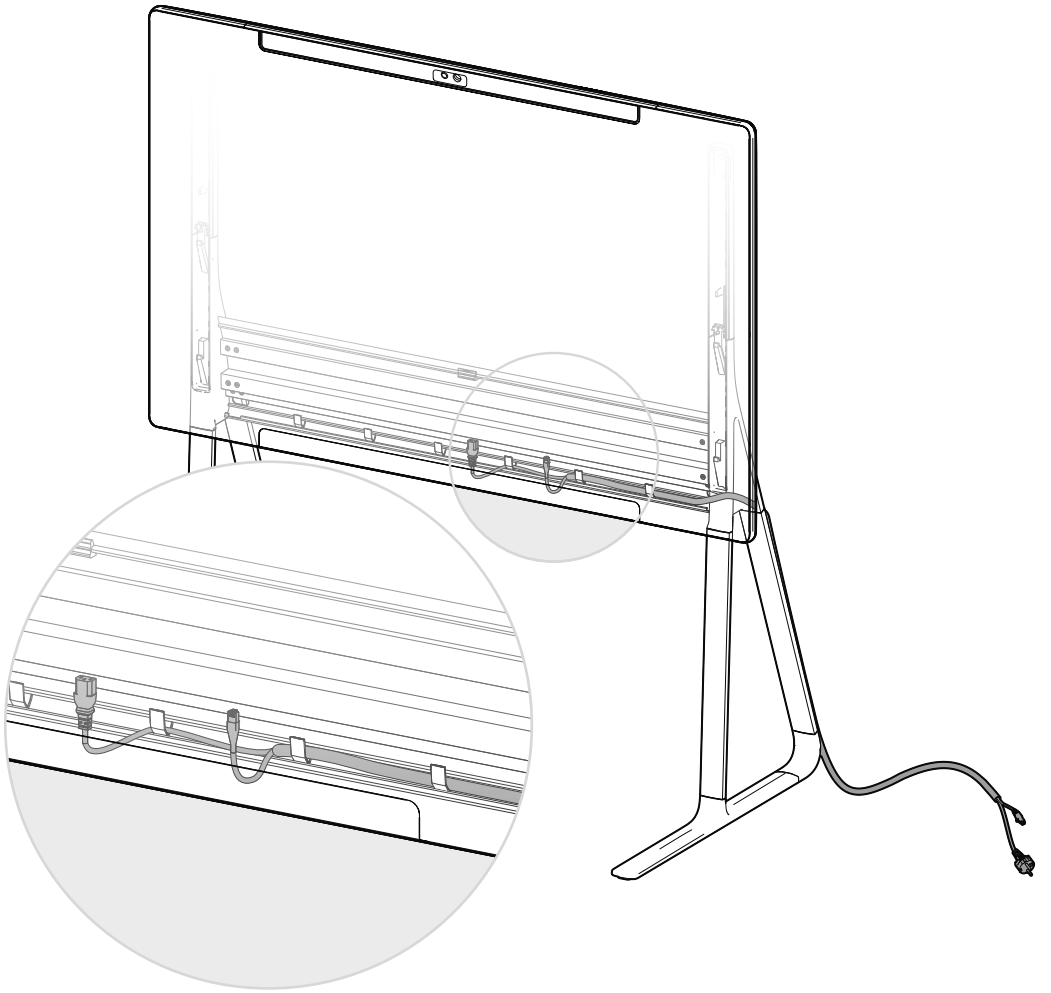

Slide the hooks to the most convenient position.

FR Faites glisser les crochets dans la position la plus pratique.


ES Deslice los ganchos hasta la posición más conveniente.

PT Faça deslizar os ganchos para a posição mais conveniente.


IT Far scorrere i ganci nella posizione più comoda.

DE Schieben Sie die Haken in die bequemste Position.

11



× 6

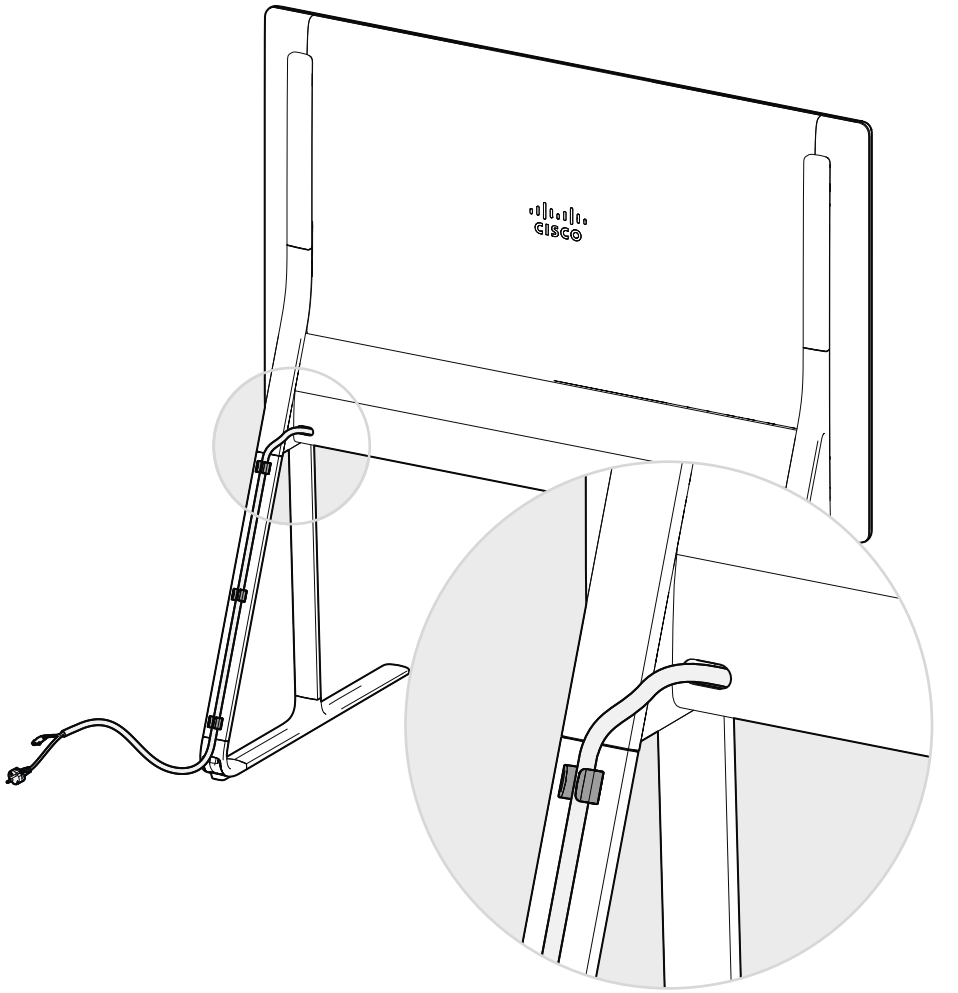

The cable clips are attached with magnets.

FR Les clips de fixation des câbles sont maintenus par des aimants.

ES Las pinzas para cables se fijan a con imanes.


PT Os grampos dos cabos são presos com ímanes.


IT I fermacavi sono fissati con magneti.

DE Die Kabelklemmen werden mit Magneten befestigt.


D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

12

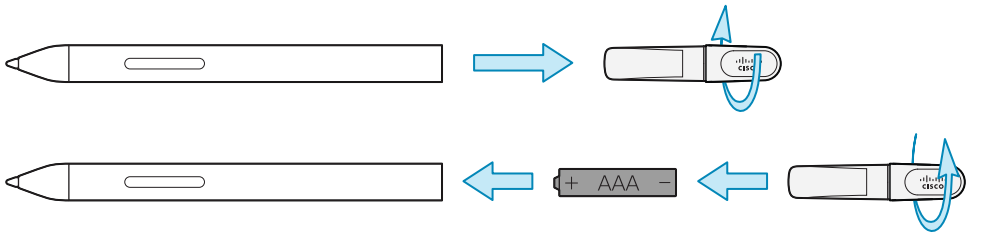

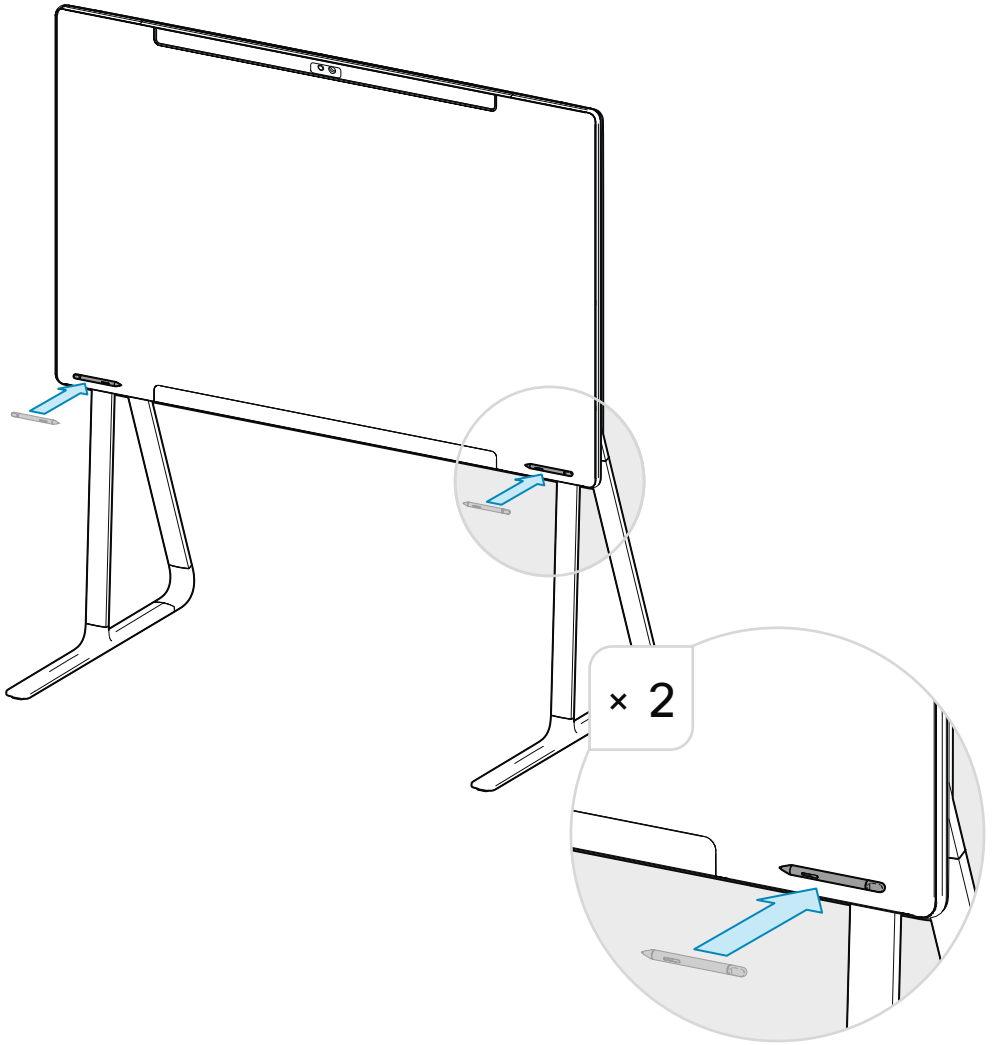

13

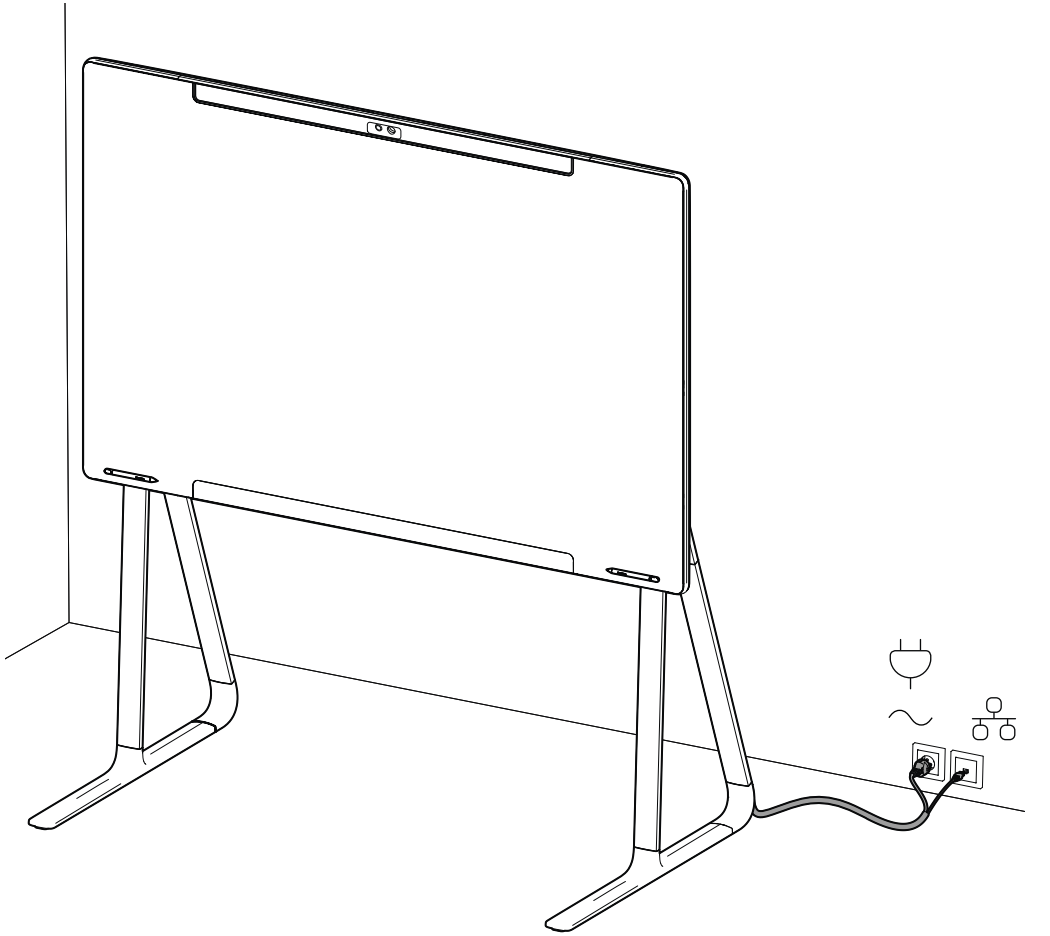

Follow the instructions on the user interface.

FR Suivez les instructions sur le panneau tactile.

ES Siga las instrucciones de la interfaz del usuario.

PT Siga as instruções apresentadas na interface do utilizado.

IT Seguire le istruzioni sull'interfaccia utente.

DE Befolgen Sie die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche.

D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

How the top of the picture aligns with the wall mount bracket


FR Alignement du haut de l’image par rapport au support de montage mural

ES Cómo se alinea la parte superior de la imagen con el soporte de montaje en pared


PT Como a parte superior do ecrã fica alinhada com o suporte de montagem na parede

IT Come la parte superiore dell’immagine si allinea alla staffa di montaggio a parete

DE So wird die Oberseite des Bildes an der Wandhalterung ausgerichtet

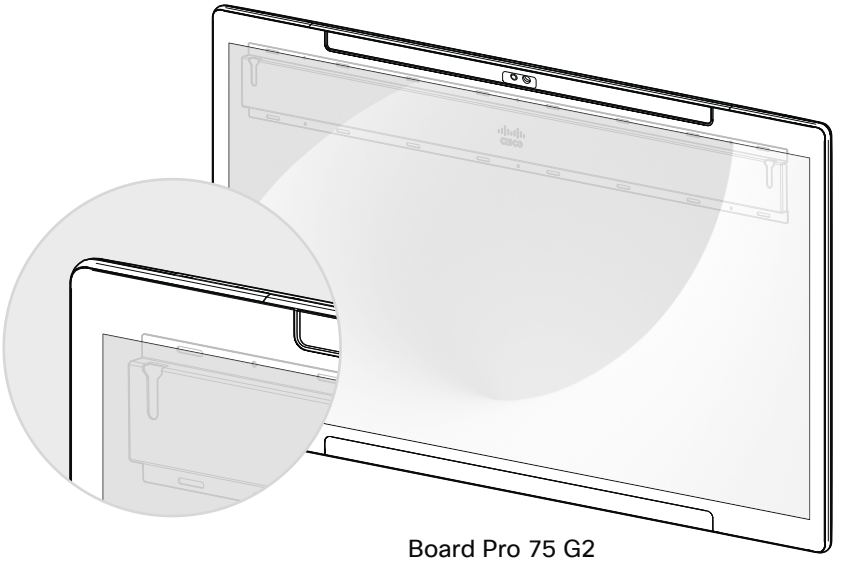

Board Pro 75 G2

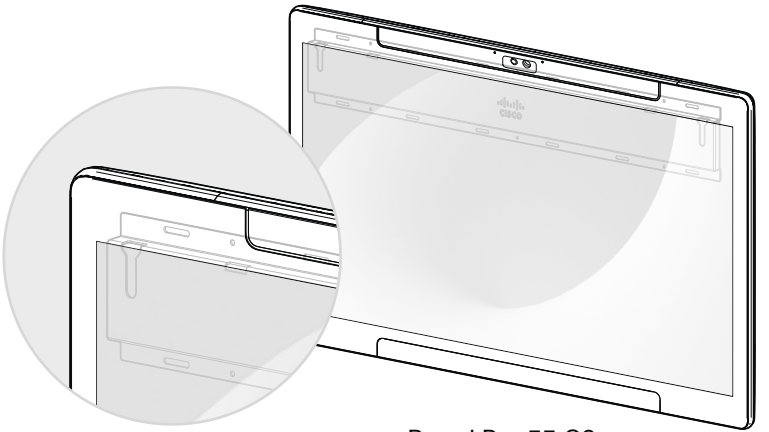

Board Pro 55 G2

How to change the pen tip


FR Remplacement de la pointe du stylet


ES Cómo cambiar la punta del lápiz

PT Como substituir a ponta da caneta

IT Come cambiare la punta della penna

DE So ändern Sie die Stiftspitze

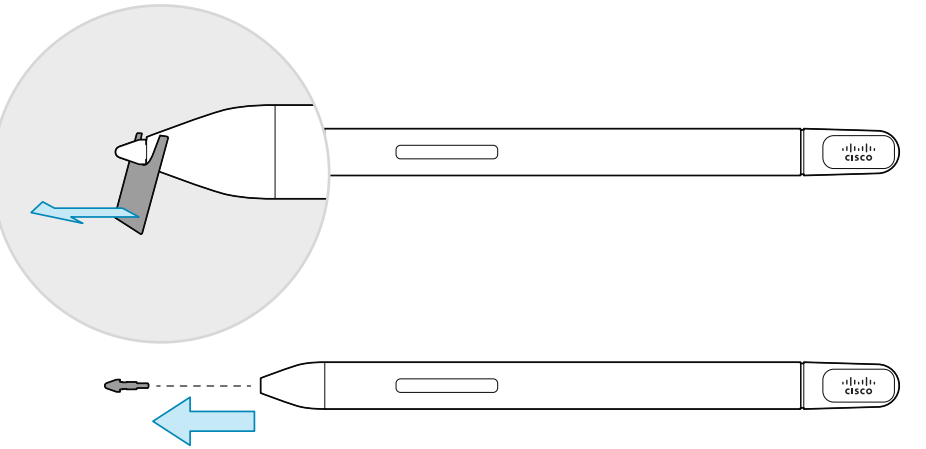




D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Connector panel

Panneau de connexions / Panel de conexiones / Painel de conectores / Pannello dei connettori / Anschlussfeld

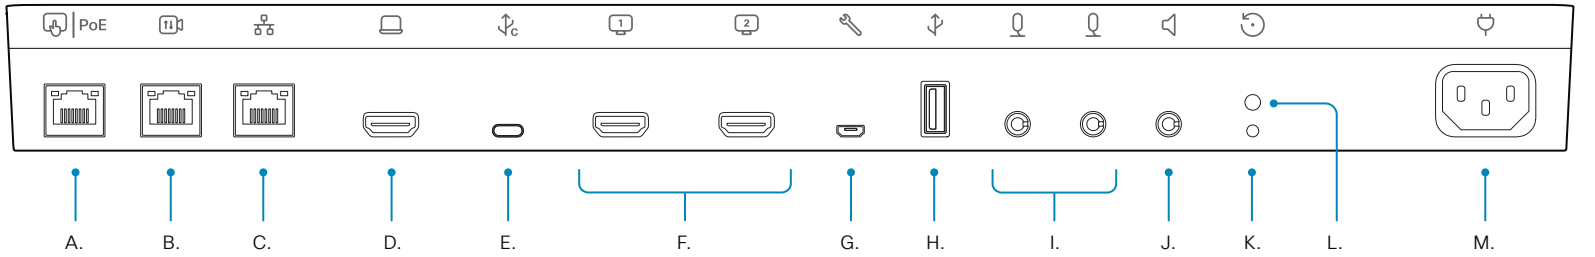

EN

A. Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE port: For example, for Cisco Room Navigator (touch interface)
B. Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps: For example, for Cisco PTZ 4K camera control
C. External network: Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps
D. HDMI input: HDMI 2.0 type A, supports formats up to 3840 × 2160p60 (4kp60) and ARC, supports HDCP
E. USB-C: DisplayPort Alternate Mode up to 3840 × 2160p60 (4kp60)
F. 2 × HDMI outputs: HDMI 2.0 type A, up to 3840 × 2160p60 (4kp60) for content and live video display
G. Maintenance (micro USB)
H. USB-A
I. 2 × balanced analog microphone inputs: 3.5 mm minijack (with mute signaling for Cisco Table Microphone)
J. Analog audio line output: stereo, 3.5 mm minijack
K. Factory reset
L. Status LED
M. Power

FR

A. Port Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE: par example pour le Cisco Room Navigator (interface tactile)
B. Port Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps: par example pour le contrôle de la caméra Cisco PTZ 4K
C. Réseau LAN: Port Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps
D. Entrée HDMI: HDMI 2.0 type A, supporte les formats jusque 3840 × 2160p60 (4kp60) et ARC, supporte HDCP
E. USB-C: DisplayPort Alternate Mode jusque 3840 × 2160p60 (4kp60)
F. 2 sorties HDMI: HDMI 2.0 type A, jusque 3840 × 2160p60 (4kp60) pour contenu et vidéo en direct
G. Maintenance (micro USB)
H. USB-A
I. 2 entrées microphone analogique symétrique: 3.5 mm minijack (avec le signal coupure de micro pour les Cisco Table Microphone)
J. Sortie ligne audio analogique: stereo, 3.5 mm minijack
K. Rétablissement des paramètres d'usine
L. Diode de statut
M. Alimentation

ES

A. Puerto PoE Ethernet (RJ-45) de 100/1000 Mbps : por ejemplo, para Cisco Room Navigator (interfaz táctil)
B. Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps: por ejemplo, para control de cámara Cisco PTZ 4K
C. Red externa: Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps
D. Entrada HDMI: HDMI 2.0 tipo A, admite formatos de hasta 3840 × 2160p60 (4kp60) y ARC, admite HDCP
E. USB-C: modo alternativo DisplayPort hasta 3840 × 2160p60 (4kp60)
F. 2 × salidas HDMI: HDMI 2.0 tipo A, hasta 3840 × 2160p60 (4kp60) para contenido y visualización de video en vivo
G. Mantenimiento (micro USB)
H. USB-A
I. 2 × entradas de micrófono analógico balanceado: miniconector de 3,5 mm (con señalización de silencio para el Cisco Table Microphone)
J. Salida de línea de audio analógico: estéreo, minijack de 3,5 mm
K. Restablecimiento de los parámetros de fábrica
L. Estado LED
M. Alimentación

PT

A. Porta PoE Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps : por exemplo, para Cisco Room Navigator (interface de toque)
B. Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps: Por exemplo, para controle de câmera Cisco PTZ 4K
C. Rede externa: Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps
D. Entrada HDMI: HDMI 2.0 tipo A, suporta formatos de até 3840 × 2160p60 (4kp60) e ARC, suporta HDCP
E. USB-C: modo alternativo DisplayPort de até 3840 × 2160p60 (4kp60)
F. 2 × saídas HDMI: HDMI 2.0 tipo A, até 3840 × 2160p60 (4kp60) para conteúdo e exibição de vídeo ao vivo
G. Manutenção (micro USB)
H. USB-A
I. 2 × entradas de microfone analógico balanceadas: minijack de 3,5 mm (com sinalização de mudo para o Cisco Table Microphone)
J. Saída de linha de áudio analógica: estéreo, minijack de 3,5 mm
K. Reposição de predefinições de fábrica
L. LED de estado
M. Alimentação

IT

A. Porta PoE Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps : ad esempio, per Cisco Room Navigator (interfaccia touch)
B. Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps: ad esempio, per il controllo della telecamera Cisco PTZ 4K
C. Rete esterna: Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps
D. Ingresso HDMI: HDMI 2.0 tipo A, supporta formati fino a 3840 × 2160p60 (4kp60) e ARC, supporta HDCP
E. USB-C: modalità alternativa DisplayPort fino a 3840 × 2160p60 (4kp60)
F. 2 uscite HDMI: HDMI 2.0 tipo A, fino a 3840 × 2160p60 (4kp60) per visualizzazione di contenuti e video in tempo reale
G. Manutenzione (micro USB)
H. USB-A
I. 2 ingressi per microfono analogico bilanciati: minijack da 3,5 mm (con segnalazione di disattivazione per il Cisco Table Microphone)
J. Uscita linea audio analogica: stereo, minijack da 3,5 mm
K. Ripristino dei valori predefiniti
L. LED di stato
M. Alimentazione


DE

A. Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE-Port: Zum Beispiel für Cisco Room Navigator (Touch-Interface)
B. Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps: Zum Beispiel für die Steuerung der Cisco PTZ 4K-Kamera
C. Externes Netzwerk: Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps
D. HDMI-Eingang: HDMI 2.0 Typ A, unterstützt Formate bis zu 3840 × 2160p60 (4kp60) und ARC, unterstützt HDCP
E. USB-C: DisplayPort Alt Mode bis zu 3840 × 2160p60 (4kp60)
F. 2 × HDMI-Ausgänge: HDMI 2.0 Typ A, bis zu 3840 × 2160p60 (4kp60) für Inhalt und Live-Video
G. Wartung (Mikro-USB)
H. USB-A
I. 2 × symmetrische analoge Mikrofoneingänge: 3,5 mm Miniklinke (mit Stummschaltungssignal für Cisco Table Microphone)
J. Analoger Audioausgang: Stereo, 3,5 mm Miniklinke
K. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
L. Status-LED
M. Eingangsleistung

D15525.03 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Power and network connectivity

Alimentation et connectivité réseau / Alimentación y conectividad de red / Alimentação e conectividade de rede / Alimentazione e connettività di rete / Stromaufnahme und Netzwerkverbindung



100–240 VAC, 4.0–2.0 A (*Board Pro 75 G2*), 3.0–1.5 A (*Board Pro 55 G2*), 50/60 Hz, Class I

Always use the provided power cable.

Keep the power plug and outlet easily accessible in case you need to disconnect the device from power.

This device is designed for connection to TN and IT power systems.

FR 100–240 V CA, 4.0–2.0 A (*Board Pro 75 G2*), 3.0–1.5 A (*Board Pro 55 G2*), 50/60 Hz, Class I

Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni.

Assurez-vous de pouvoir accéder facilement à la prise électrique au cas où vous auriez besoin de débrancher l'appareil.

Ce matériel a été conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation TN et IT.

ES 100–240 VCA, 4.0–2.0 A (*Board Pro 75 G2*), 3.0–1.5 A (*Board Pro 55 G2*), 50/60 Hz, Class I

Utilice siempre el cable de alimentación proporcionado.

Mantenga el enchufe y la toma de corriente fácilmente accesibles por si tiene que desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

Este equipo se ha diseñado para ser conectado a sistemas de alimentación tipo TN o IT.

PT 100–240 V CA, 4.0–2.0 A (*Board Pro 75 G2*), 3.0–1.5 A (*Board Pro 55 G2*) 50/60 Hz, Class I

Utilize sempre o cabo de alimentação fornecido.

Mantenha a ficha e a tomada facilmente acessíveis no caso de precisar de desligar o dispositivo da alimentação.

Este equipamento foi criado para ligações a sistemas de corrente TN e IT.

IT 100–240 VAC, 4.0–2.0 A (*Board Pro 75 G2*), 3.0–1.5 A (*Board Pro 55 G2*), 50/60 Hz, Class I

Utilizzare sempre il cavo di alimentazione fornito.

Mantenere la spina e la presa di alimentazione facilmente accessibili nel caso occorra scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

Questa apparecchiatura è stata progettata per collegamenti a sistemi di alimentazione TN e IT.

DE 100 bis 240 VAC, 4.0 bis 2.0 A (*Board Pro 75 G2*), 3.0 bis 1.5 A (*Board Pro 55 G2*), 50/60 Hz, Class I

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.

Netzstecker und Steckdose sollten leicht zugänglich sein, falls Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen müssen.

Dieses Gerät ist so konstruiert, daß es an TN- und IT-Stromsysteme angeschlossen werden kann.



Use either Ethernet LAN, as shown in the illustrations, or Wi-Fi.

FR Utilisez le LAN Ethernet, comme illustré, ou le Wi-Fi.

ES Utilice LAN Ethernet, como se indica en las ilustraciones, o Wi-Fi.

PT Utilize LAN de Ethernet, conforme indicado nas ilustrações, ou Wi-Fi.

IT Utilizzare la LAN Ethernet come illustrato nelle figure, oppure il Wi-Fi.

DE Verwenden Sie entweder Ethernet-LAN, wie in den Darstellungen gezeigt, oder Wi-Fi.

© 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Visit these websites to learn more about your device.

FR Consultez les sites ci-dessous pour en savoir plus sur votre appareil.

ES Visite estos sitios web para obtener más información sobre su dispositivo.

PT Visite estes Web sites para obter mais informações sobre o seu dispositivo.

IT Visitare questi siti Web per ottenere maggiori informazioni sul tuo dispositivo.

DE Besuchen Sie diese Websites, um mehr über dieses Produkt zu erfahren.

help.webex.com

cs.co/mtrdevice-docs

cisco.com/go/board-docs

cs.co/webexadoption

Cisco Systems Inc.
Corporate Headquarters
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134
USA

https://www.cisco.com/go/offices

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

FR Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, visitez la page : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

ES Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros que aquí se mencionan pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

PT Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respectivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

IT Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)

DE Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Marken anderer Anbieter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)